

ISTRUZIONI GENERALI PER LA CORRETTA PREPARAZIONE DI UN FILE DI STAMPA

Il nostro processo di stampa si compone di 4 semplici passaggi. Per qualsiasi dubbio consulta la sezione FAQ o non esitare a contattarci. Questa utile guida ti aiuterà a preparare un corretto file di stampa utilizzando qualsiasi software di grafica e stampa.



1 COME IMPOSTARE IL FILE

Scarica uno dei nostri template e rispetta le informazioni in essi contenute. I modelli sono disponibili per ogni prodotto e sono in scala 1:1. Ricordati di rimuovere le informazioni presenti nel template prima di salvare il file.

2 FORMATI DEI FILE SUPPORTATI

Il formato più adatto è il PDF con abbondanza di almeno 3 mm, immagini in alta risoluzione e testi convertiti in traccati. Tuttavia, accettiamo tutti i formati di salvataggio dei software di grafica più comuni. L'importante è che il file fatto rispetti quanto più possibile i seguenti requisiti:

IMMAGINI

CMYK con risoluzione di 300 dpi

TESTO

Vettoriale (convertito in traccia)

TESTO NERO

Utilizzare queste quote: C:0 - M:0 - Y:0 - K:100

ABBONDANZA

Almeno 3 mm oltre il formato di stampa scelto

MARGINI

Testi ed elementi grafici ad almeno 5 mm all'interno del taglio

INDICATORI DI STAMPA

Nessun indicatore di stampa quali barre colore, crocini, ecc.

CATALOGHI - RIVISTE - LIBRI

File a pagine singole non affiancate, compresa la copertina

COLORE

Le immagini in RGB o con PANTONE® saranno convertite in CMYK




CREA IL TUO FILE CON LA MASSIMA TRANQUILLITÀ!

Il nostro team prestampa, **RICONTROLLA SEMPRE E GRATUITAMENTE**, tutti i file di stampa. Nel 99% dei casi risolve in totale autonomia problemi tecnici, ad esempio abbondanze, margini, ecc. NB Non ci riteniamo in nessuna maniera responsabili per eventuali errori ortografici: il nostro team della prestampa non controlla la correttezza dei testi.


3 ORIENTAMENTO PAGINE

Se il tuo prodotto verrà stampato su entrambi i lati le pagine devono avere lo stesso orientamento, ossia lo stesso senso di lettura. Durante la stampa fronte e retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come quando si girano le pagine di un libro; tienine conto per posizionare il testo. NB L'orientamento delle pagine deve corrispondere alla scelta indicata nella pagina di prodotto (orizzontale o verticale).

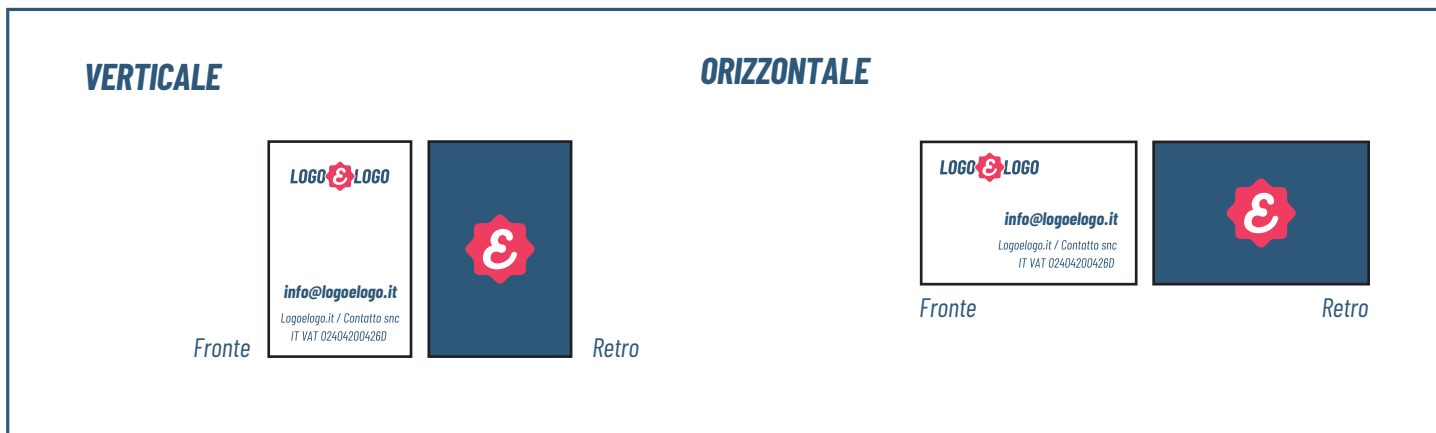

4 MARGINI E ABBONDANZA

Nel template troverai le linee guida già correttamente impostate. Inserisci testi e altri elementi grafici all'interno dell'area verde (il margine di sicurezza), lasciando almeno 3 mm dalla linea di taglio. Se hai uno sfondo a tutta pagina, come ad esempio una tinta unita, porta questa fino al margine di abbondanza (oltre la linea di taglio).

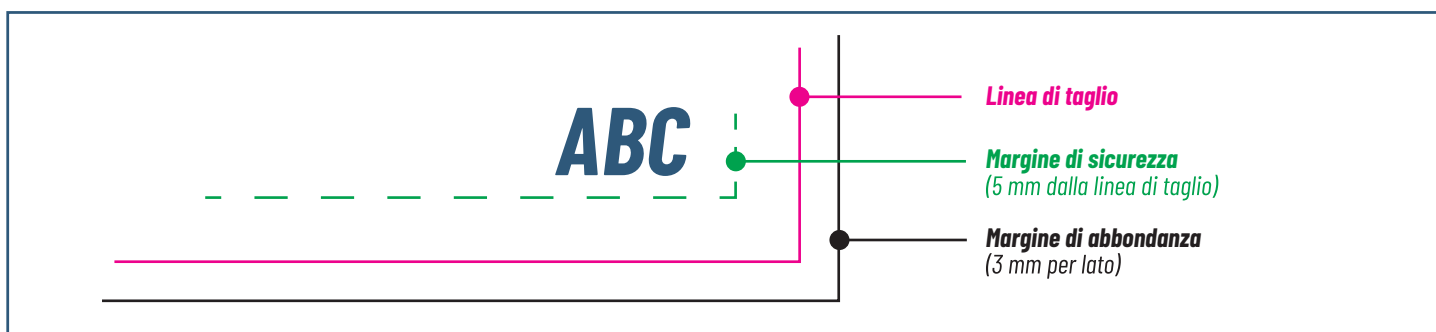


! CREA IL TUO FILE CON LA MASSIMA TRANQUILLITÀ!

Il nostro team prestampa, **RICONTROLLA SEMPRE E GRATUITAMENTE**, tutti i file di stampa. Nel 99% dei casi risolve in totale autonomia problemi tecnici, ad esempio abbondanze, margini, ecc. NB Non ci riteniamo in nessuna maniera responsabili per eventuali errori ortografici: il nostro team della prestampa non controlla la correttezza dei testi.


5 Sagomatura

Se per i tuoi materiali rigidi, hai selezionato il taglio con sagomatura, segui queste semplici indicazioni su come impostare il tracciato di taglio che utilizzeremo appunto per sagomare i tuoi pannelli.

! I tracciati di taglio devono essere una linea chiusa.

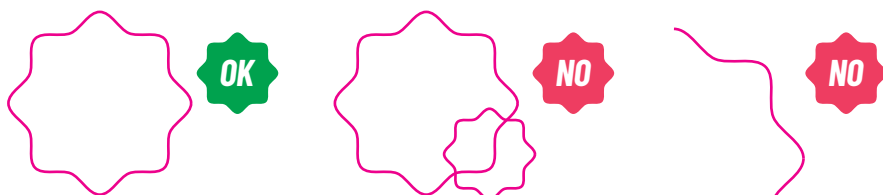

! Il raggio minimo consigliato degli elementi delle sagome è di **10 mm** e lo spessore minimo consigliato degli elementi delle sagome è **40 mm**

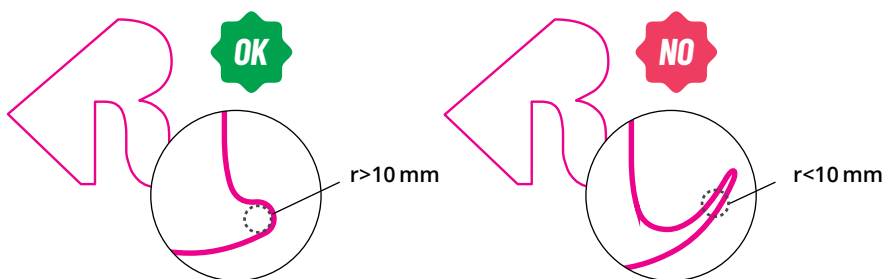

! Non creare tracciati di taglio troppo complessi! Il taglio potrebbe risultare impreciso e non uniforme.



! Non vengono effettuati tagli interni alla stessa sagomatura, ma solo quello esterno.



1.
 Crea il tuo tracciato di taglio vettoriale sopra alla tua grafica

2.
 Assegna alla traccia un colore CMYK come segue:
 C:0 / M:100 / Y:0 / K:0

3.
 Crea un campione con il colore creato nominandolo "Sagomatura"

4.
 Applica la sovrastampa alla traccia

! CREA IL TUO FILE CON LA MASSIMA TRANQUILLITÀ!

Il nostro team prestampa, RICONTRILLA SEMPRE E GRATUITAMENTE, tutti i file di stampa. Nel 99% dei casi risolve in totale autonomia problemi tecnici, ad esempio abbondanze, margini, ecc. NB Non ci riteniamo in nessuna maniera responsabili per eventuali errori ortografici: il nostro team della prestampa non controlla la correttezza dei testi.

6 Stampa del Bianco

Se per i tuoi materiali rigidi, hai selezionato la stampa del bianco, segui queste semplici indicazioni su come impostare correttamente l'elemento grafico da stampare in bianco

! I tracciati di taglio devono essere una linea chiusa.



- 1.** Crea la tua zona dove vuoi la stampa del bianco sopra alla tua grafica
- 2.** Assegna alla zona un colore CMYK come segue: C:100 / M:0 / Y:0 / K:0
- 3.** Crea un campione con il colore creato nominandolo "White"
- 4.** Applica la sovrastampa alla zona



CREA IL TUO FILE CON LA MASSIMA TRANQUILLITÀ!

Il nostro team pre stampa, **RICONTROLLA SEMPRE E GRATUITAMENTE**, tutti i file di stampa. Nel 99% dei casi risolve in totale autonomia problemi tecnici, ad esempio abbondanze, margini, ecc. NB Non ci riteniamo in nessuna maniera responsabili per eventuali errori ortografici: il nostro team della pre stampa non controlla la correttezza dei testi.